


## KVH® Duo Trio Świerk NSI

|                |         |           |           |
|----------------|---------|-----------|-----------|
| Numer artykułu | Grubość | Szerokość | Długość   |
| 56993/8183     | 180 mm  | 180 mm    | 13 000 mm |

KVH® jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod względem wytrzymałości i z reguły klejonym na mikrowcześnie produktem z drewna iglastego. Ze względu na sposób cięcia i niską wilgotność prawie nie wykazuje skłonności do pęknięć, charakteryzuje się stabilnością kształtów i - przy przestrzeganiu zasad zabezpieczenia drewna w konstrukcjach - może być stosowany bez zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

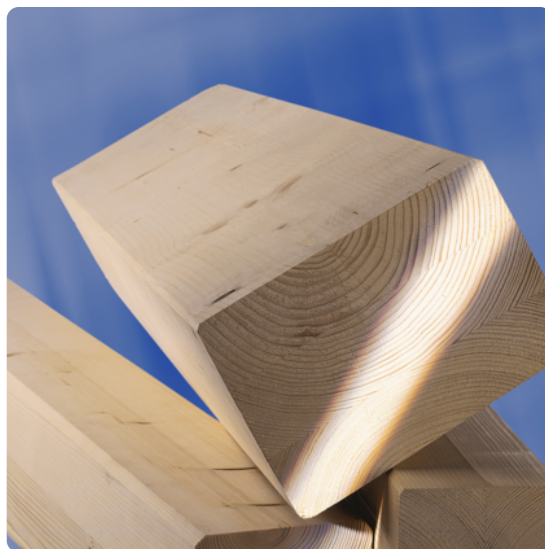

### CECHY PRODUKTU



Norma DIN 4074-1



Norma EN 14080

### SPECYFIKACJA

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Grubość   | 180 mm                              |
| Szerokość | 180 mm                              |
| Długość   | 13 000 mm                           |
| Waga      | 210,06 kg                           |
| Gatunek   | Świerk                              |
| Klasa     | NSi - dla konstrukcji niewidocznych |

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--budowlane/kvh-r-duotrio/kvh-r-duo-trio-swierk-nsi-p941066>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

